INFISSI IN PVC | PVC/ALLUMINIO

Win Slide | WinK Slide

Eleganza e luminosità

Le ampie superfici vetrate dei nostri alzanti scorrevoli contribuiscono a creare spazi pieni di luce e, nella versione Minimal, il profilo dell'anta fissa viene ridotto all'essenziale creando un effetto tutto vetro. Questa sensazione di grande leggerezza si ritrova anche nella massima facilità di apertura. Infatti è sufficiente azionare una maniglia per spalancare senza fatica le grandi ante, il telaio scorre in modo estremamente fluido sulla vetratura fissa laterale grazie ai carrelli con cuscinetti a sfere in acciaio con portata fino a 300 kg. Inoltre con la soglia ribassata di serie si crea un collegamento diretto tra interno ed esterno senza barriere. Il confort termico è assicurato dalla tripla guarnizione. Il WinK Slide è dotato di cover esterna in alluminio che oltre a garantire la durata nel tempo rende più vantaggioso avere il bicolore (interno/esterno).

- Versatilità di progettazione
- Più luce con l'anta fissa Minimal
- Maggiore confort termico grazie alle tre guarnizioni dell'anta
- Trattamento Seaside di serie
- Creazione di spazi più luminosi
- Facilità di utilizzo e semplicità di manovra
- Cover esterna in alluminio per una maggiore durata

INFISSI IN PVC

Win Slide

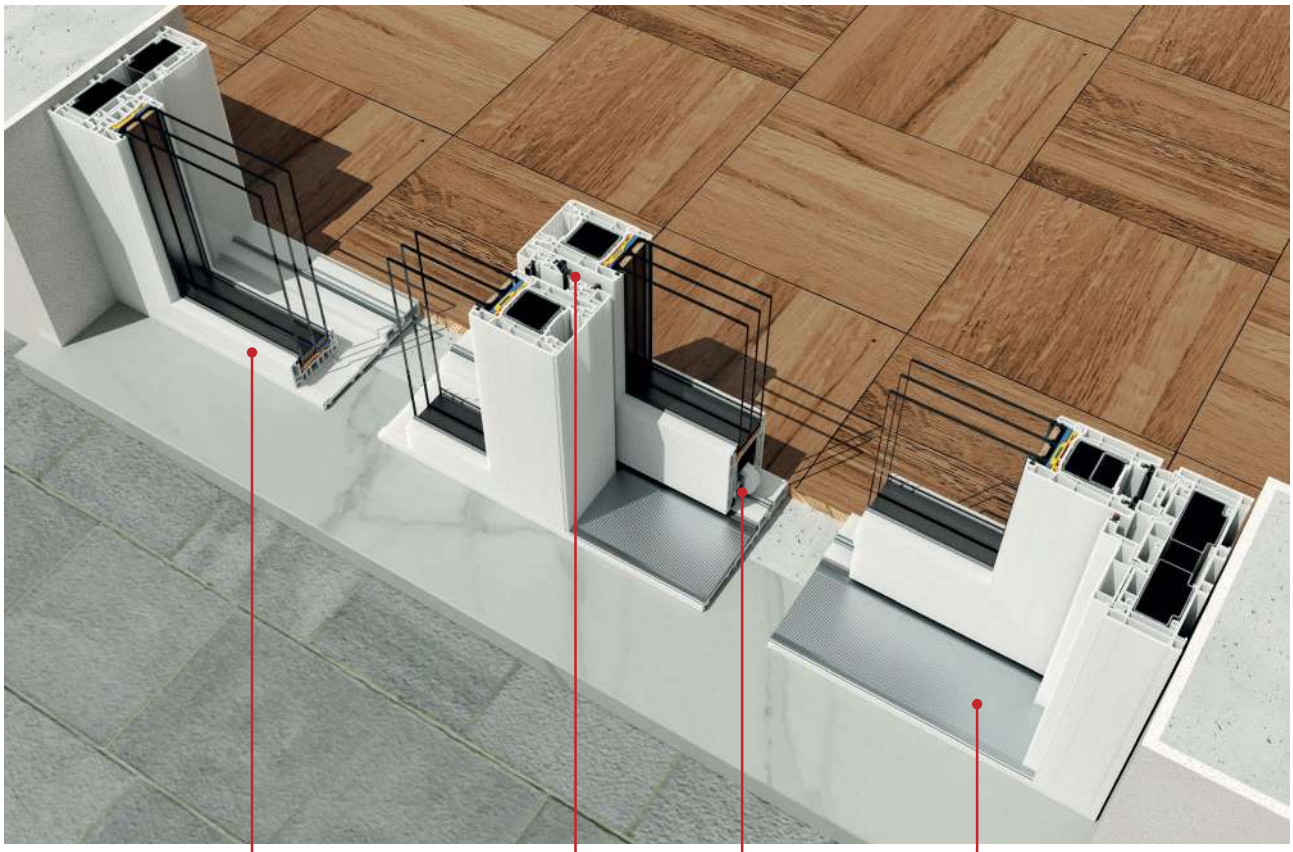

Effetto tutto vetro con il profilo ridotto dell'anta fissa Minimal.

Maggiore confort termico grazie alle tre guarnizioni dell'anta.

Scorrimento: facilità di utilizzo e semplicità di manovra (portata fino a 300 kg).

Soglia ribassata (25 mm) separata termicamente.

Classificazioni

Isolamento Acustico | **RW 32-43**
Per una elevata protezione del rumore proveniente dall'esterno.

Permeabilità all'Aria | **Classe 4**
Resiste a una spinta del vento sull'infisso a una velocità pari a 110 km/h.

Resistenza al Vento | **Classe C2/B2**
Bassa deformabilità dell'infisso con forte carico di vento.

Tenuta all'Acqua | **Classe 6A-9A**
Resistente alle infiltrazioni 'acqua con vento fino a 110 km/h.

INFISSI IN PVC/ALLUMINIO

WinK Slide

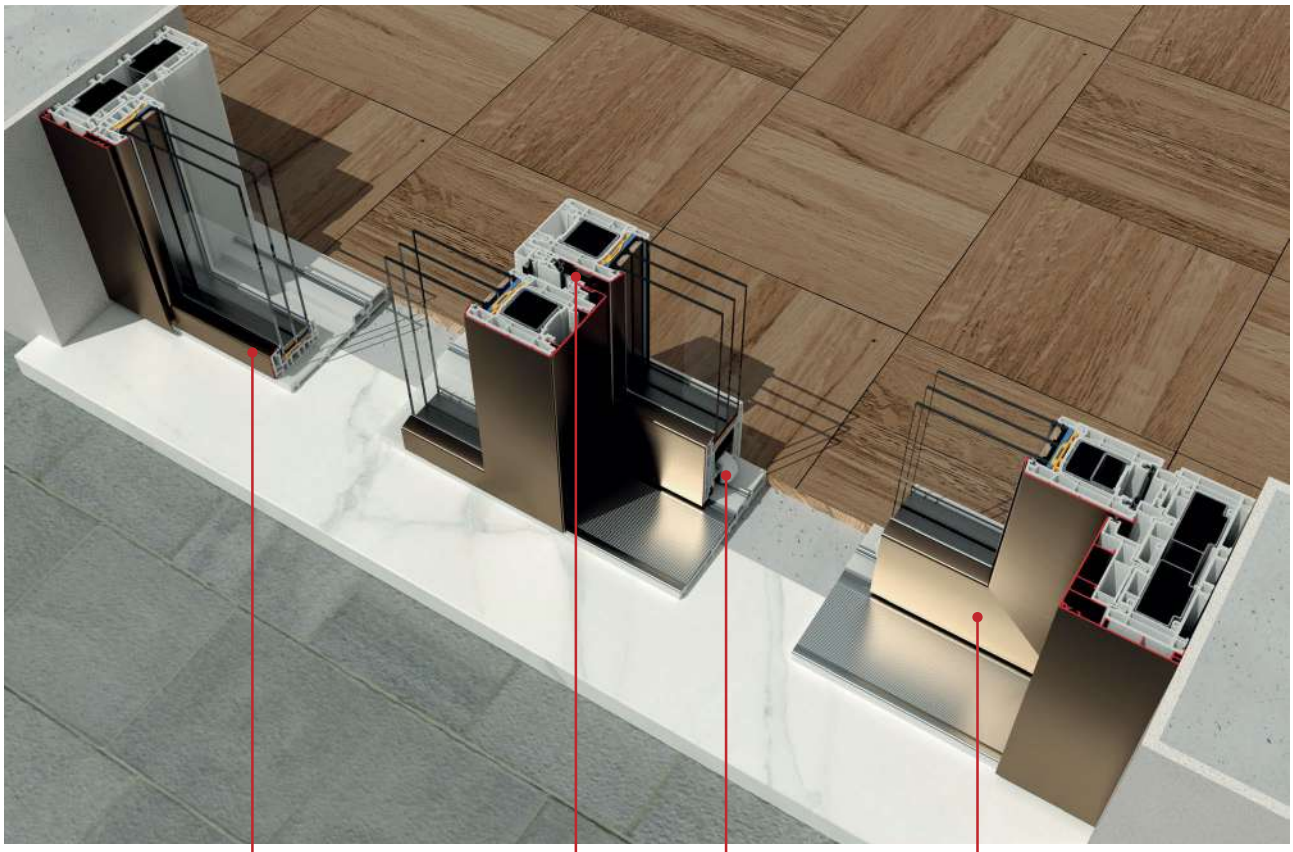

Effetto tutto vetro con il profilo ridotto dell'anta fissa Minimal.

Maggiore confort termico grazie alle tre guarnizioni dell'anta.

Scorrimento: facilità di utilizzo e semplicità di manovra (portata fino a 300 kg).

Cartellina esterna: maggior tenuta nel tempo, bicolore più vantaggioso, 20 anni di garanzia.

Classificazioni

Isolamento Acustico | **RW 32-42**
Per una elevata protezione del rumore proveniente dall'esterno.

Resistenza al Vento | **Classe C2/B3**
Bassa deformabilità dell'infisso con forte carico di vento.

Permeabilità all'Aria | **Classe 4**
Resiste a una spinta del vento sull'infisso a una velocità pari a 110 km/h.

Tenuta all'Acqua | **Classe 6A-9A**
Resistente alle infiltrazioni 'acqua con vento fino a 110 km/h.