
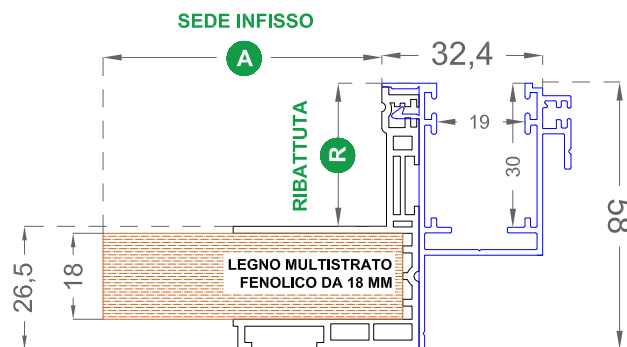


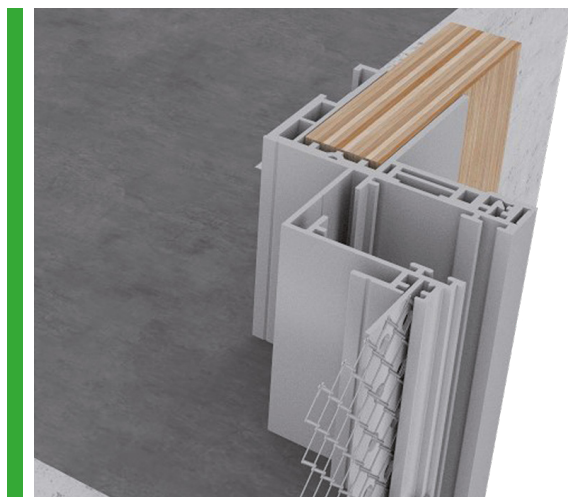

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO PROG CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.2116 W/mK
----------------------	--	------------------------------

PROG

Controtelaio termico STH PRO in PVC RIGIDO con Guida Avvolgibile in alluminio. Ribattuta da 30/50/70mm, sede per serramento variabile disponibile in Multistrato Fenolico o PVC ESPANSO, quest'ultimo con la possibilità di aggiunta della Rete Porta Intonaco interna.

A SEDE INFISSO

Sezione serramento variabile, da comunicare al momento dell'ordine.

R RIBATTUTA



30 50 70

MISURE IN MILLIMETRI


LA RIBATTUTA VIENE CONSIDERATA DI STANDARD DA 30 MM

VARIANTI SU RICHIESTA

E' necessario specificare nella richiesta di preventivo o nella conferma ordine una delle varianti indicate. In caso contrario verrà preventivato il modello standard.

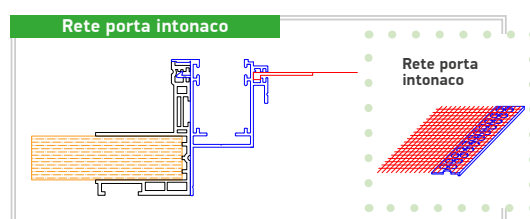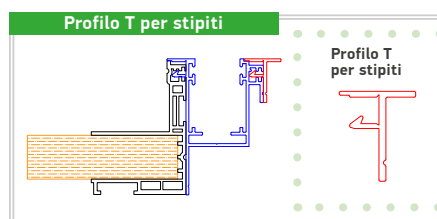

PROFILI 4° LATO IN PVC

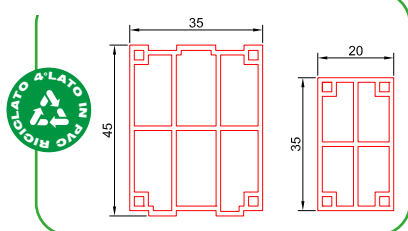

Comunicare una delle due varianti in fase di preventivo e/o ordine.

PROFILO IN PVC ESPANSO




Con Rete porta intonaco interna su richiesta

Cartella colori profili in alluminio Sth Pro


I colori in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore.
Per maggiori dettagli consultare la cartella colori.

Bianco 9010 01 (RAL)	Verde 22 (RAFF.)	Marrone 23 (RAFF.)	Grigio 24 (RAFF.)
Argento 02 (RAL)	Avorio 1013 19 (RAL)	Renolit Chiaro 37 (LEGNO)	Renolit Scuro 39 (LEGNO)

CASSONETTI ABBINABILI

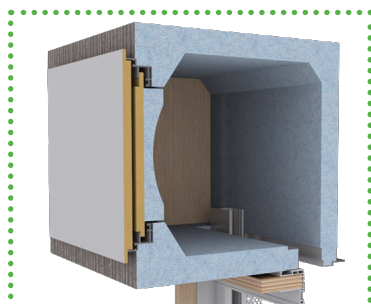


Ispezione Frontale

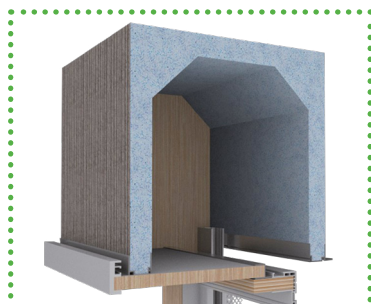Celino a Tampone
e Doppio Tampone

Celino a Scorrere

RIFERIMENTO MISURE

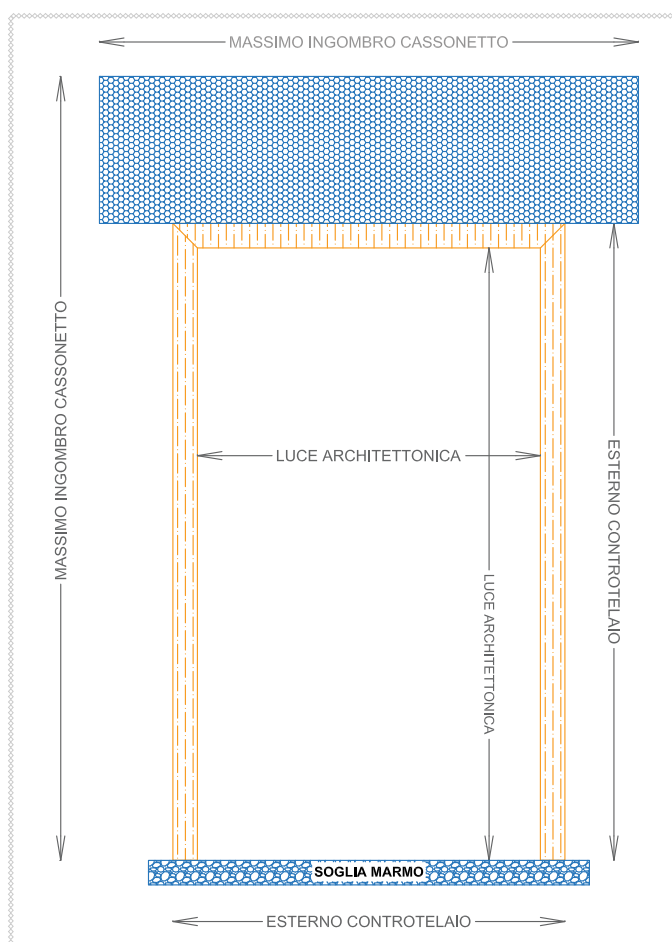

SEZIONE ORIZZONTALE

