


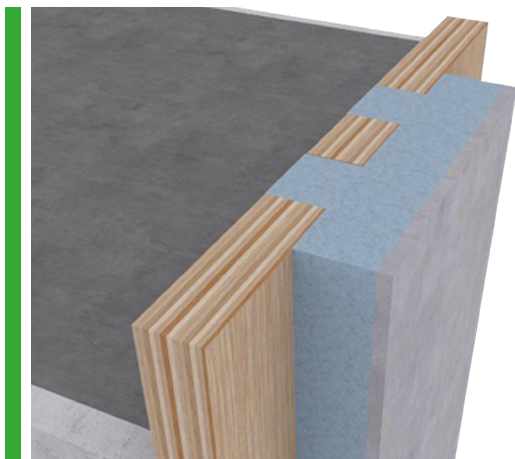

STF5

Controtelaio termico modello STF5 adatto per l'applicazione dell'infisso interno in mazzetta e persiana esterna. Spalletta termica in FIBROCEMENTO e XPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard).

SP **SPESSORE SPALLETTA** 44 / 64 44 MM STANDARD

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO STF5 CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.1589 W/mK
----------------------	--	------------------------------

A SEDE INFISSE INTERNO **B** SEDE PERSIANA ESTERNA

