


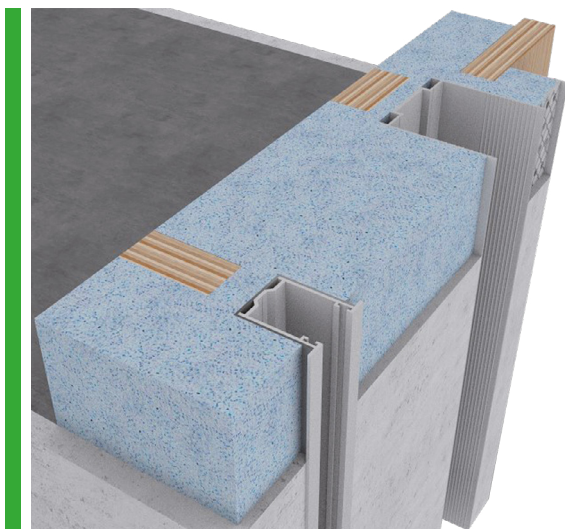


STH3I

Controtelaio termico modello STH3I per infissi applicati a filo muro interno con incasso zanzariera integrato. Spalletta termica in EPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard). L'imbotto è provvisto di rete porta intonaco e preguida per facilitarne la rasatura. Il controtelaio è predisposto per l'applicazione di guida in alluminio standard completa di spazzolino, per avvolgibili, **fornita separatamente**.

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO STH3I CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.0872 W/mK
----------------------	---	------------------------------


La profondità della spalletta è 320 mm standard.
Oltre la quota standard verrà applicata una maggiorazione.

A SEDE INFISSE **P PROFONDITA' SPALLETTA**

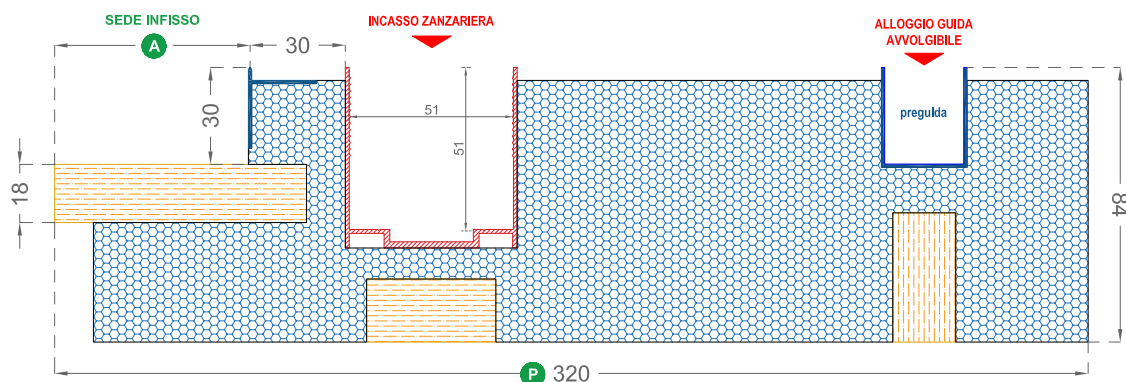

VARIANTI SU RICHIESTA





E' necessario specificare nella richiesta di preventivo o nella conferma ordine una delle varianti indicate. In caso contrario verrà preventivato il modello standard.

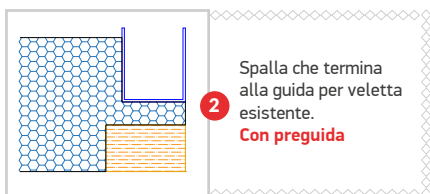

CASSONETTI ABBINABILI



SEZIONI CONTROTELAIO STH3I

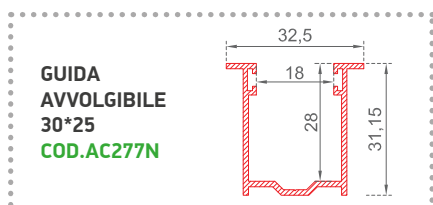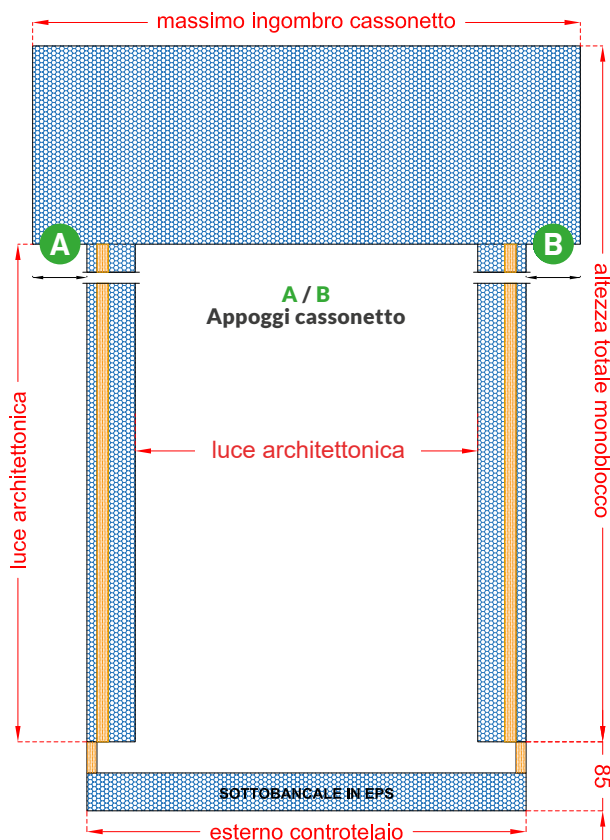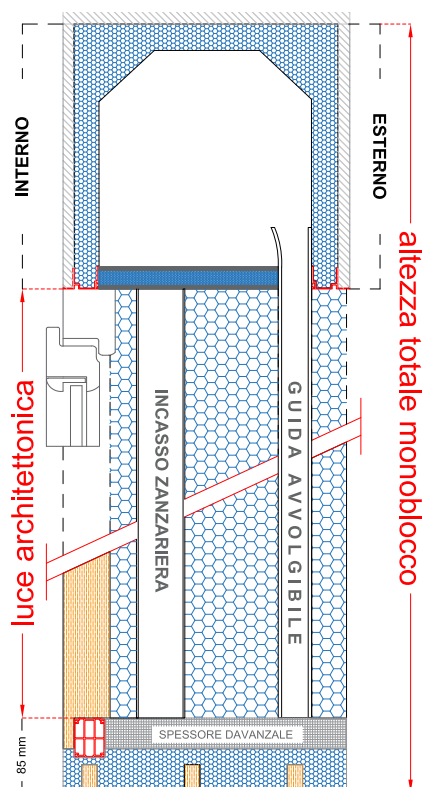

Cartella colori
Guida Avvolgibile
e Incasso Zanzariera

I colori in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore.

