




CARATTERISTICHE **Fiber Slim**

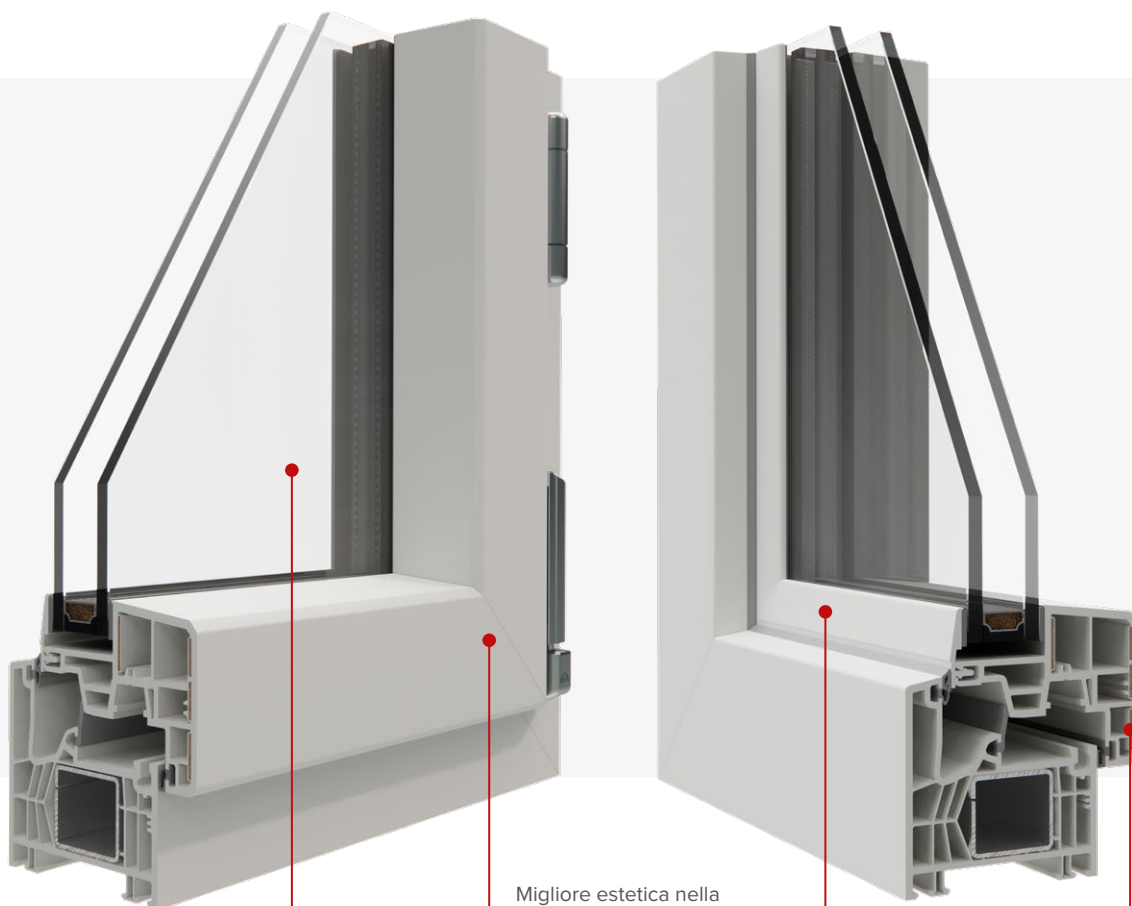

+30% di luce rispetto
allo standard di mercato,
grazie alle sezioni ridotte che
consentono di aumentare
la superficie vetrata.


Migliore estetica nella
giunzione dei profili
grazie alla saldatura
K-Perfect.

L'incollaggio strutturale
del vetro consente un miglior
funzionamento dell'infisso
e una minore usura degli
accessori di manovra

Anima in fibra
di vetro per una
maggiore stabilità e
un basso valore di
trasmissione termica






FINESTRA DEL TUO MONDO

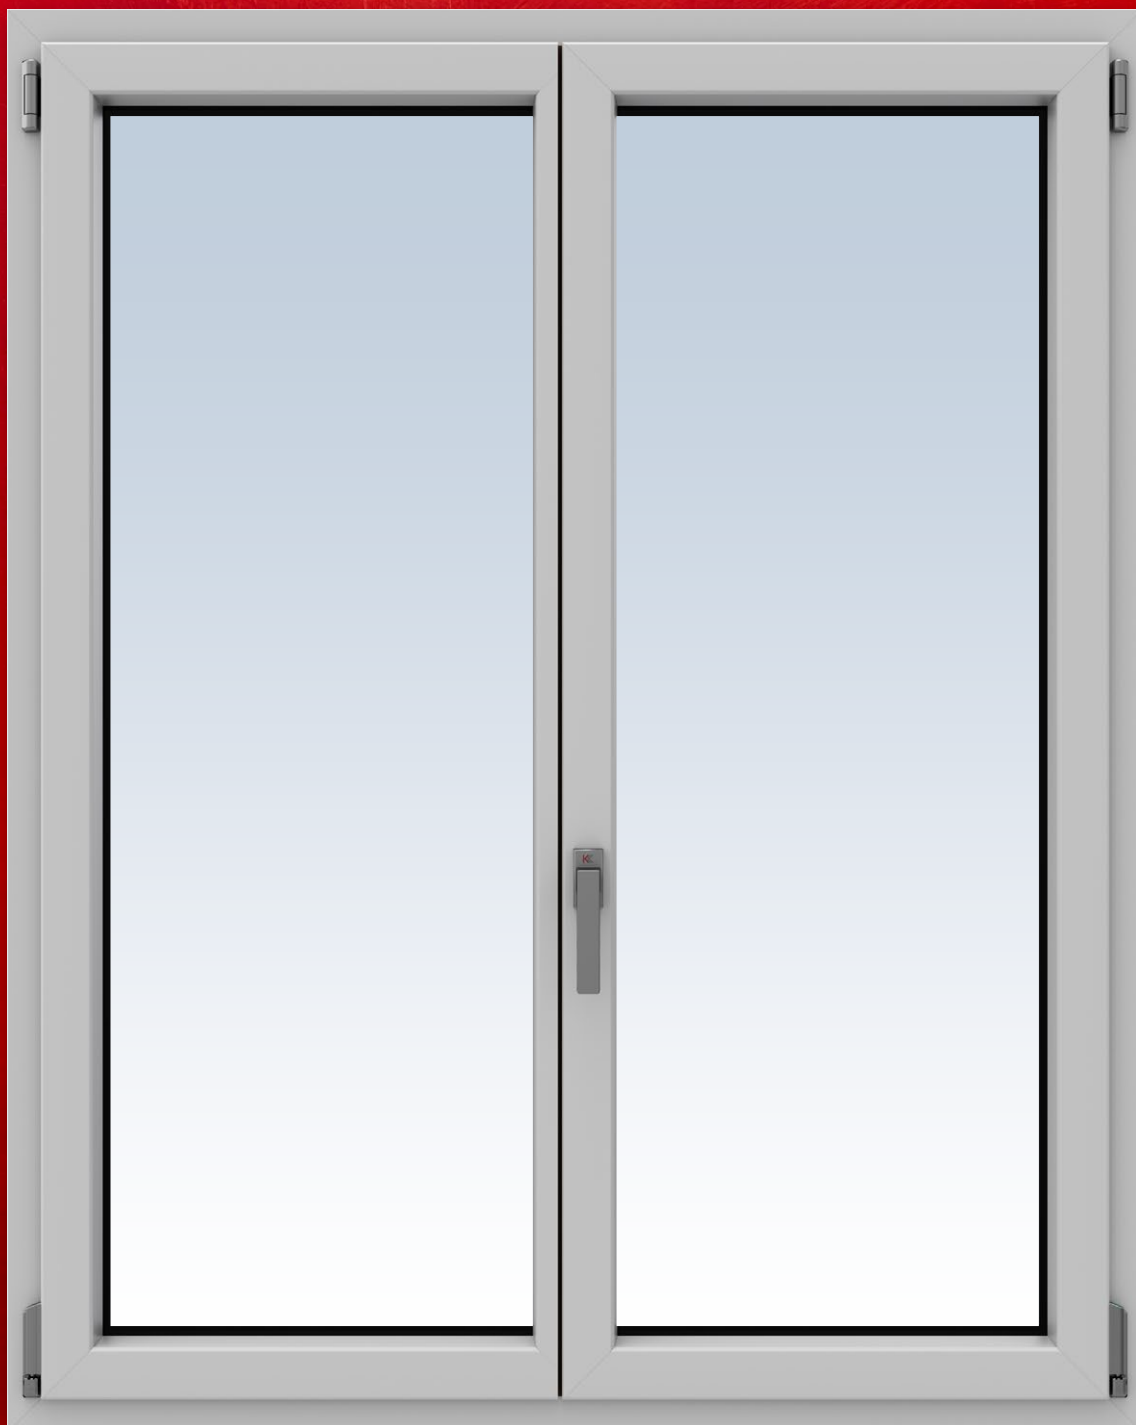




CONFRONTO NODI CENTRALI **Fiber Slim**

DOPPIO VETRO

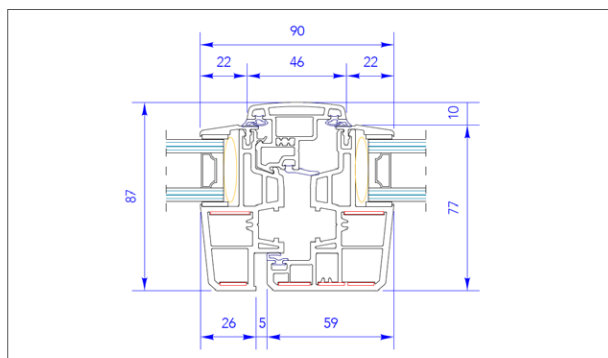
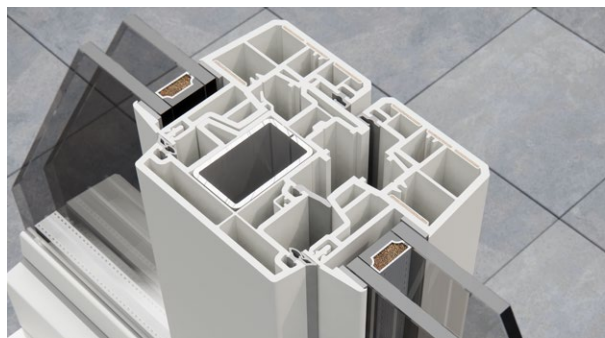
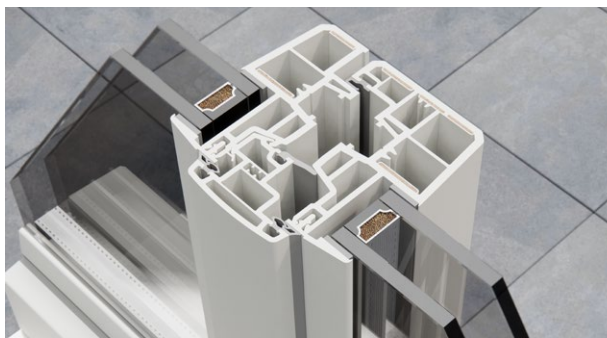


Nodo centrale asimmetrico - **90 mm**

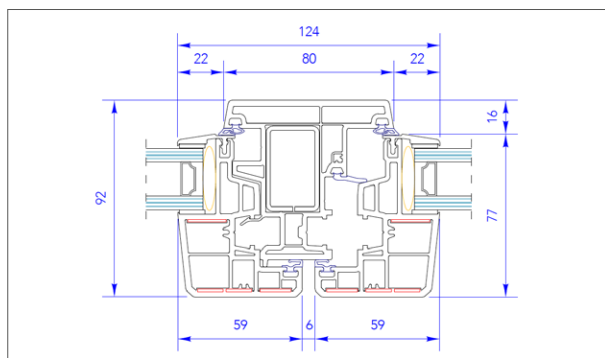


Nodo centrale simmetrico - **124 mm**

TRIPLO VETRO

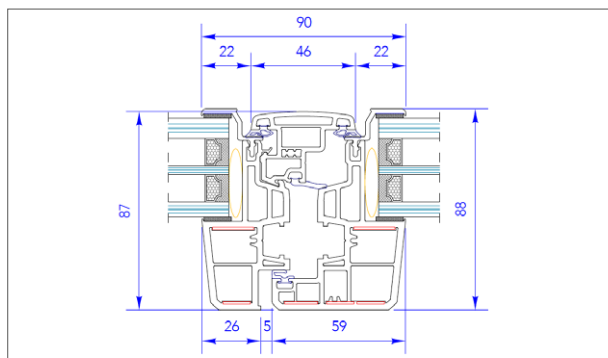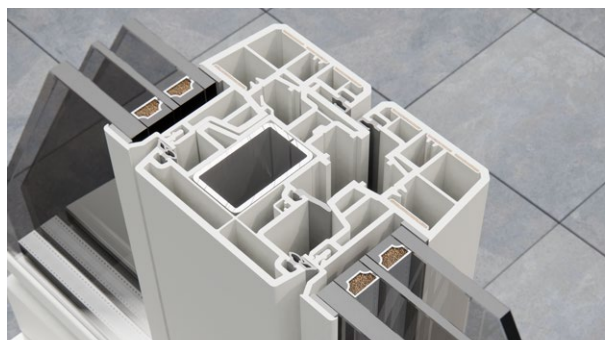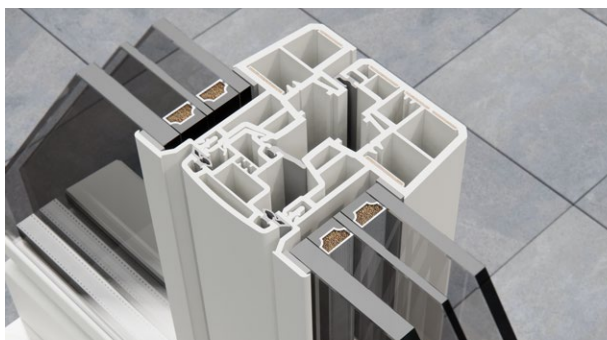

Nodo centrale asimmetrico - **90 mm**

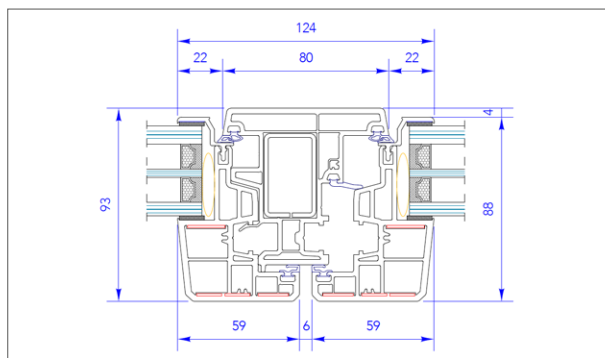

Nodo centrale simmetrico - **124 mm**



PERFORMANCE



Tenuta dell'Acqua
Classe 9A

Nessuna infiltrazione
d'acqua in presenza
di vento pari a 110 km/h.



Resistenza al Vento
Classe C4

Bassa deformabilità
dell'infisso con forte carico
di vento pari a 180 km/h.



Permeabilità dell'Aria
Classe 4

Resiste ad una spinta
del vento sull'infisso a
una velocità pari a 110 km/h.




Isolamento Acustico
RW = 34-42dB

Tutti i nostri infissi garantiscono
prestazioni acustiche eccellenti
e certificate.




TIPOLOGIE DISPONIBILI



Composizione Ante



Un'Anta




2 Ante

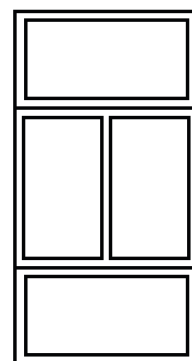


Composta


Aperture




Anta Batente




Wasistas




Ribalta e scorri



Specchiatura
fissa



Ribalta e scorri
abbinata con battente




Ribalta e scorri abbinata
con specchiatura fissa



LA SOLUZIONE PER
IL RISPARMIO ENERGETICO

Serie Energy

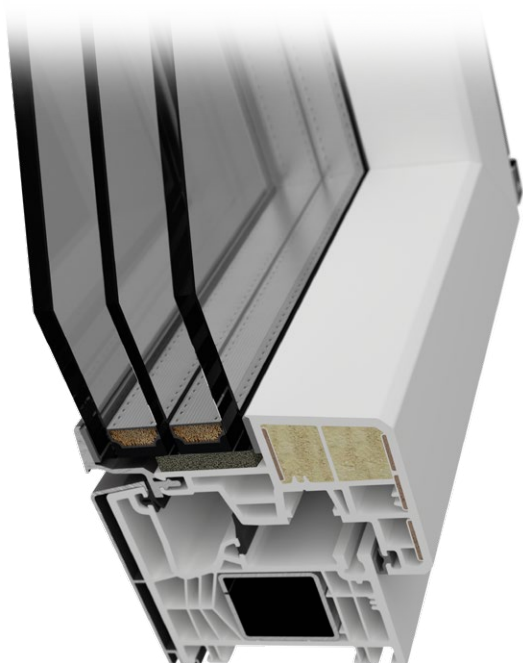

+ Triplo vetro di serie

Triplo vetro per altissime prestazioni termiche e maggior isolamento acustico.

+ Trasmittanza $U_w=1.0$

Isolamento termico superiore grazie al basso indice di trasmittanza.

+ Maggiore leggerezza

Assenza di ferro nell'anta per maggior leggerezza dell'infisso e migliore prestazione termica.


+ Ecofill Pro di serie

I profili anta vengono iniettati con schiuma poliuretanic, un composto frutto di anni di ricerca in grado di garantire prestazioni termiche eccellenti e maggiore robustezza.

La **linea Energy** racchiude una serie di prodotti innovativi, caratterizzati da prestazioni termiche eccellenti, da peculiarità tecniche all'avanguardia e dall'utilizzo di materiali rispettosi dell'ambiente. Grazie al maggiore isolamento termico, si può beneficiare di un risparmio economico in bolletta generando, al contempo, meno inquinamento.




Fiber Slim DOPPIO VETRO

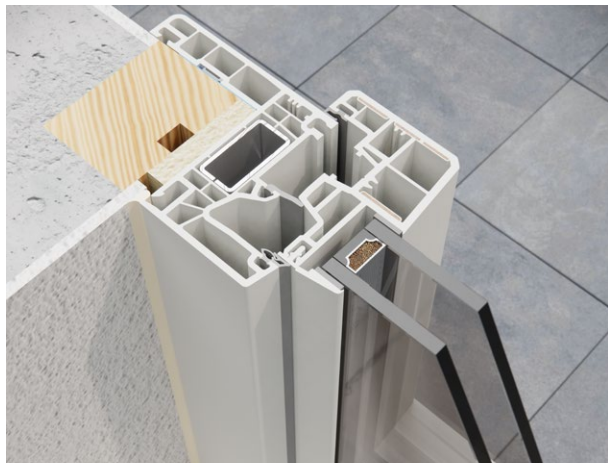

Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.
Vista telaio completamente in luce.




Nodo centrale.

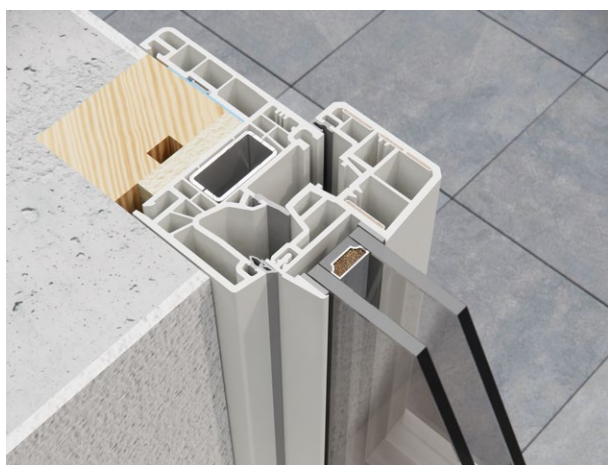


Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.
Vista telaio parzialmente incassato dietro mazzetta.



Soglia portafinestra.

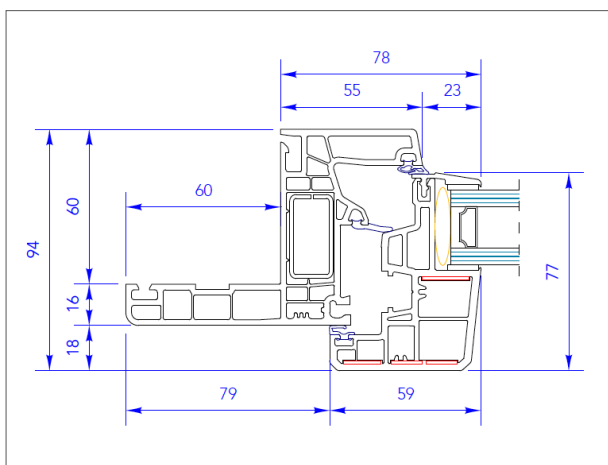


Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.

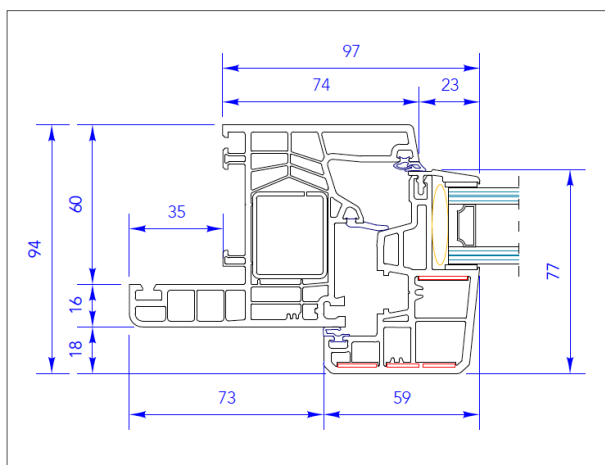


Telaio con aletta da 60 mm.

Fiber Slim TRIPLO VETRO

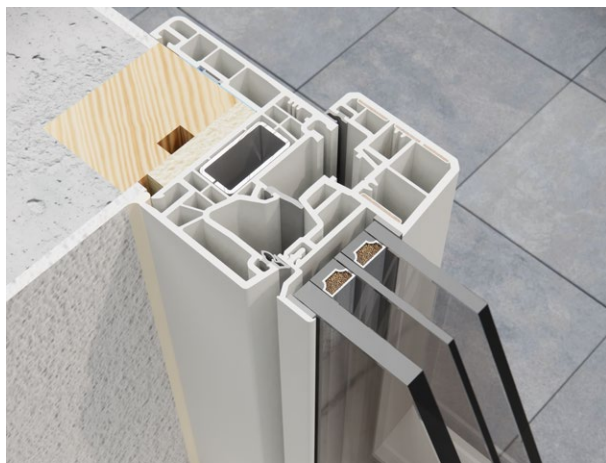

Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.
Vista telaio completamente in luce.

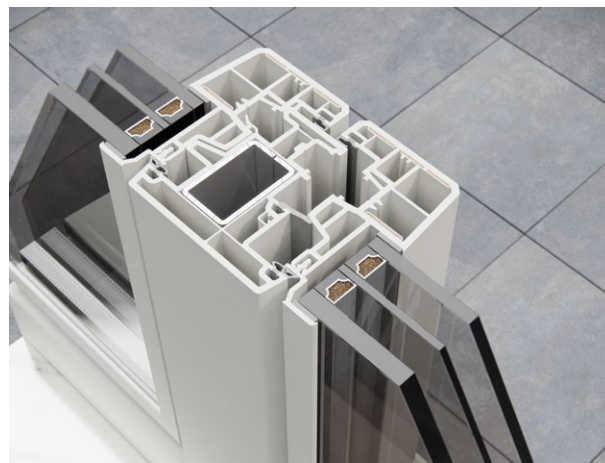


Nodo centrale.




Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.
Vista telaio parzialmente incassato dietro mazzetta.



Soglia portafinestra.

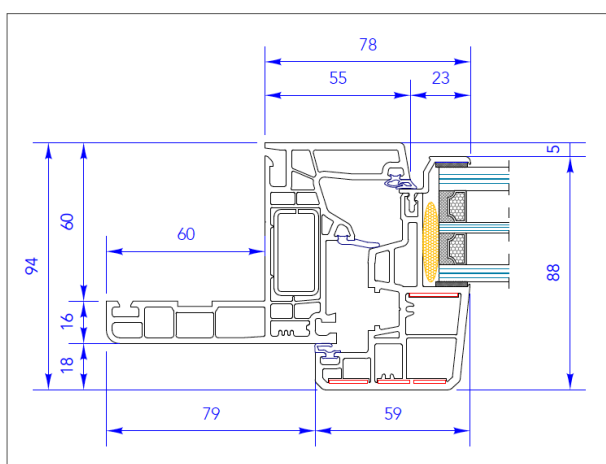

Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.

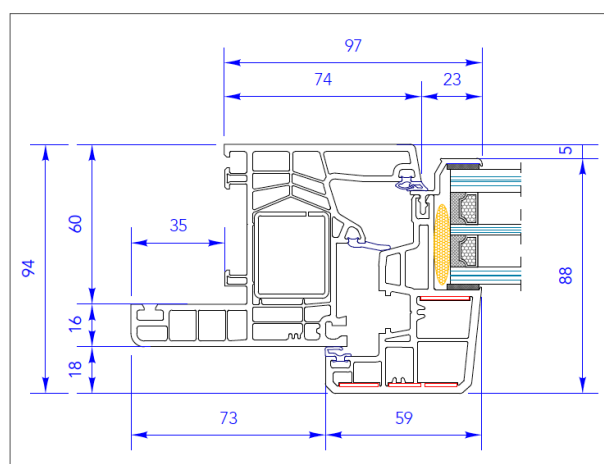

Telaio con aletta da 60 mm.





Possibilità di effetto **Total Look** e **Soft Touch** sugli infissi *Fiber* e *FiberK Slim* grazie all'innovativa laccatura ad acqua **e-kolor**





Kompany S.r.l

Sede legale: Via Flavia, 84 – 00187 Roma

Partita IVA: 01959690668

www.korusweb.com



I marchi Korus, Energy 1.0 ed e-kolor
sono distribuiti in esclusiva da Kompany Srl