


PVC / ALLUMINIO

KORUS
FINESTRA DEL TUO MONDO


NUOVO

FiberK Slim

LA FORZA
DELL'INNOVAZIONE

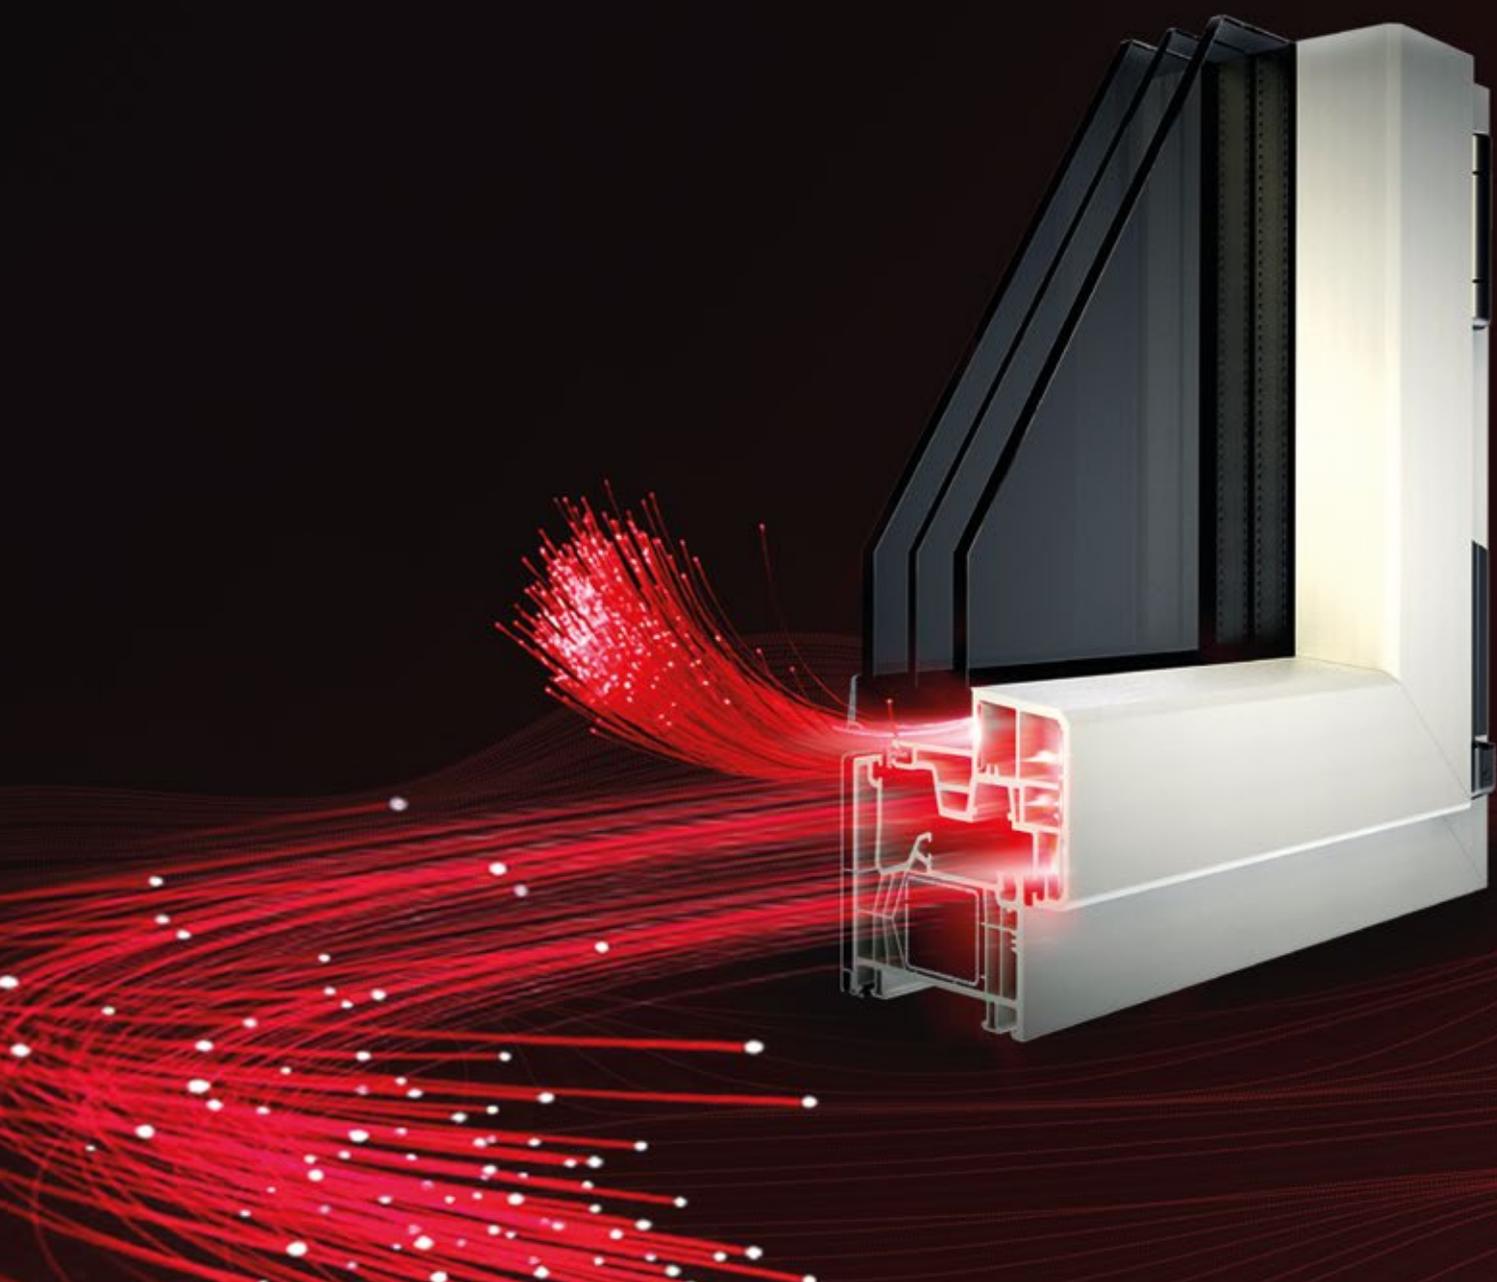

KORUS

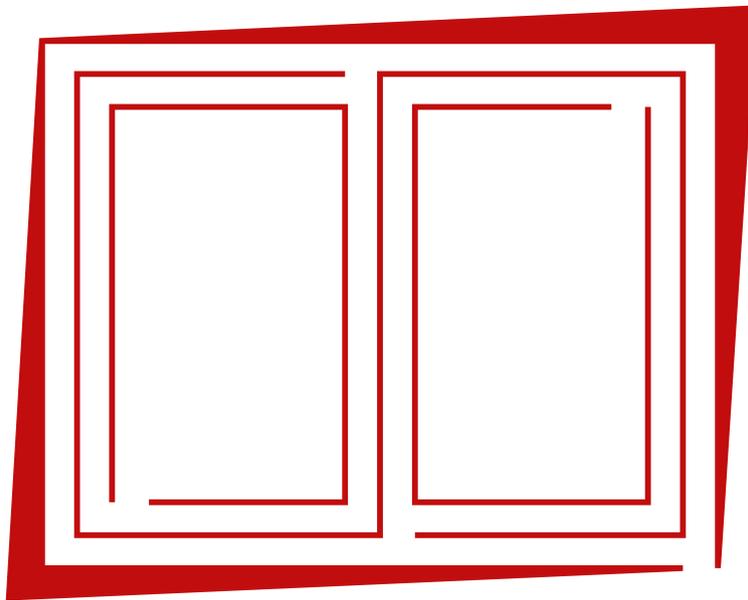

La giusta **soluzione per ogni ambiente**




LA FORZA DELL'INNOVAZIONE

LEGGERO E RESISTENTE


- +30% di luce, grazie alle sezioni ridotte che consentono di aumentare la superficie vetrata
- Migliore trasmittanza grazie all'assenza del rinforzo in ferro
- Profilo anta di nuova progettazione per accogliere il triplo vetro
- Maggior leggerezza rispetto ad un normale infisso in PVC grazie alla fibra di vetro
- Trattamento Seaside di serie
- Disponibile nella versione con doppio e triplo vetro
- 3 guarnizioni di serie

La cartellina esterna in alluminio è di serie, questo rende più facile la personalizzazione e la possibilità di avere il bicolore. L'anta ridotta dell'infisso, dalla linea squadrata e fortemente attuale, conferisce al prodotto un minimo impatto visivo, lasciando spazio alla luce e al comfort ambientale.

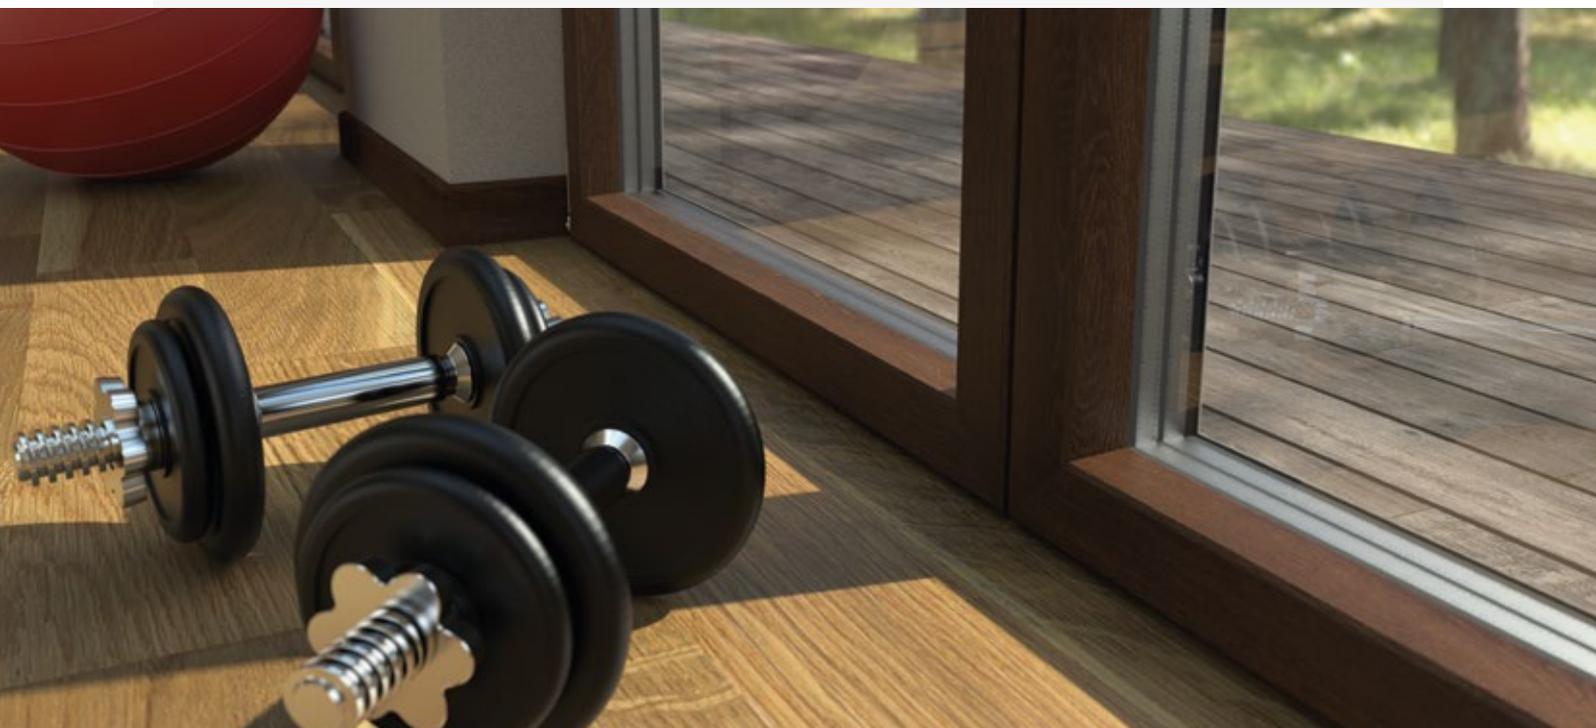



FIBRA DI VETRO

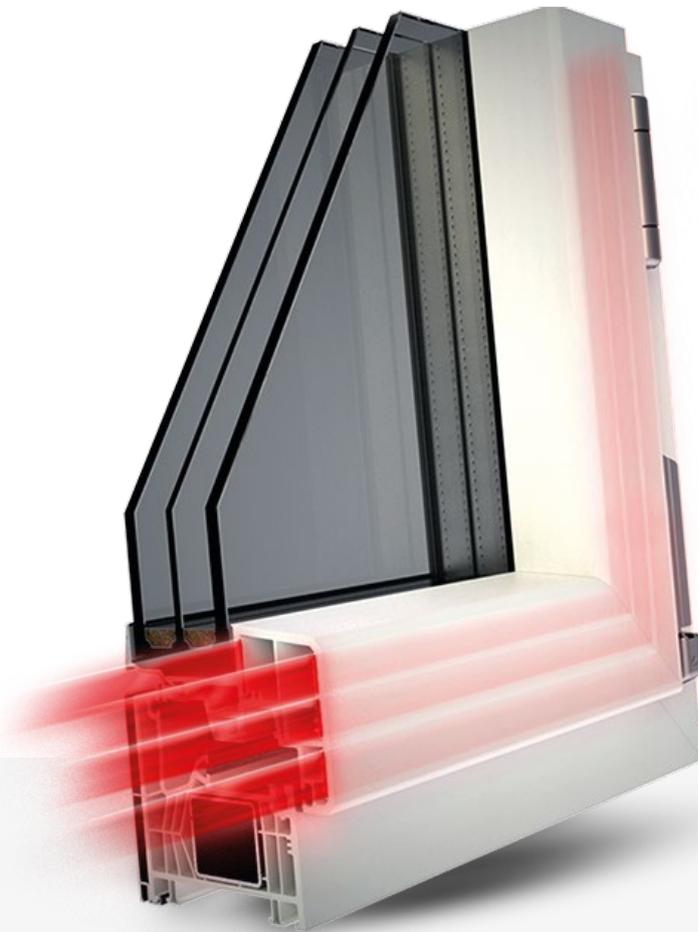

La fibra di vetro che rivoluziona la tua finestra

FiberK coniuga l'esperienza di Korus, nella produzione di serramenti di alta qualità, ad un materiale innovativo.

Grazie a questa tecnologia, i profili sono coestrusi con una speciale fibra di vetro che conferisce maggiore resistenza e isolamento termico, rispetto ai normali infissi con rinforzi metallici. Ciò è possibile grazie al miglior rapporto rigidità/prestazione garantito da questo rivoluzionario materiale.

CARATTERISTICHE



Anima in Fibra di Vetro:
maggiore stabilità
e basso valore di
trasmissione termica.

Vetrocamera +30% di
luce rispetto allo standard
di mercato, grazie alle
sezioni ridotte che
consentono di aumentare
la superficie vetrata.



Cartellina esterna:
semistrutturale di
serie, bicolore
più conveniente e
20 anni di garanzia

Incollaggio
strutturale del vetro:
più rigidità, miglior
funzionamento
dell'infisso e minor
usura degli accessori
di manovra.





PERFORMANCE



Tenuta dell'Acqua
Classe 9A

Nessuna infiltrazione
d'acqua in presenza
di vento pari a 110 km/h.



Resistenza al Vento
Classe C4

Bassa deformabilità
dell'infisso con forte carico
di vento pari a 180 km/h.



Permeabilità dell'Aria
Classe 4

Resiste ad una spinta
del vento sull'infisso a
una velocità pari a 110 km/h.



Isolamento Acustico
RW = 34-42dB

Tutti i nostri infissi garantiscono
prestazioni acustiche eccellenti
e certificate.



TIPOLOGIE DISPONIBILI


Composizione Ante



Un'Anta



2 Ante

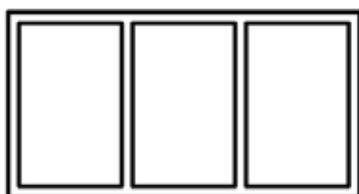


3 Ante




Composta


Aperture




Anta Batente




Wasistas



Anta e Ribalta



Ribalta e Scorri




Specchiatura
Fissa



LA SOLUZIONE PER
IL RISPARMIO ENERGETICO

FiberK Slim Energy 1.0

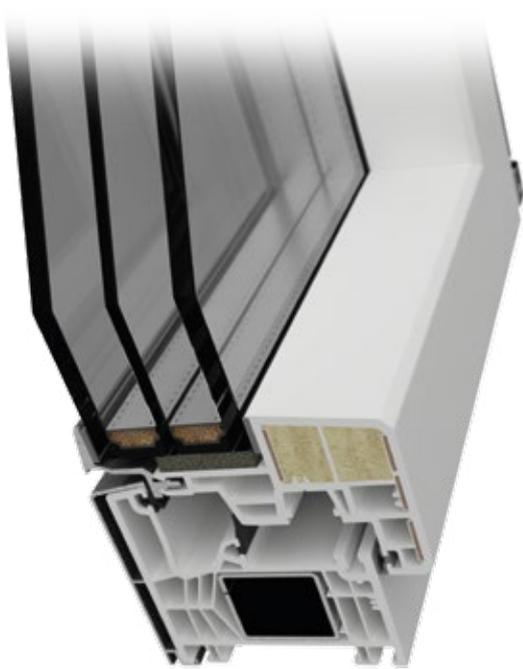

+ Triplo vetro di serie

Triplo vetro per altissime prestazioni termiche e maggior isolamento acustico.

+ Trasmittanza $U_w=1.0$

Isolamento termico superiore grazie al basso indice di trasmittanza.

+ Maggiore leggerezza

Assenza di ferro nell'anta per maggior leggerezza dell'infisso e migliore prestazione termica.

+ Ecofill Pro di serie

I profili anta vengono iniettati con schiuma poliuretana, un composto frutto di anni di ricerca in grado di garantire prestazioni termiche eccellenti e maggiore robustezza.

La **linea Energy 1.0** racchiude una serie di prodotti innovativi, caratterizzati da prestazioni termiche eccellenti, da peculiarità tecniche all'avanguardia e dall'utilizzo di materiali rispettosi dell'ambiente. Grazie al maggiore isolamento termico, si può beneficiare di un risparmio economico in bolletta generando, al contempo, meno inquinamento.



FiberK Slim TRIPLO VETRO



Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.
Vista telaio completamente in uce.




Nodo centrale.




Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.
Vista telaio parzialmente incassato dietro mazzetta.



Soglia portafinestra.

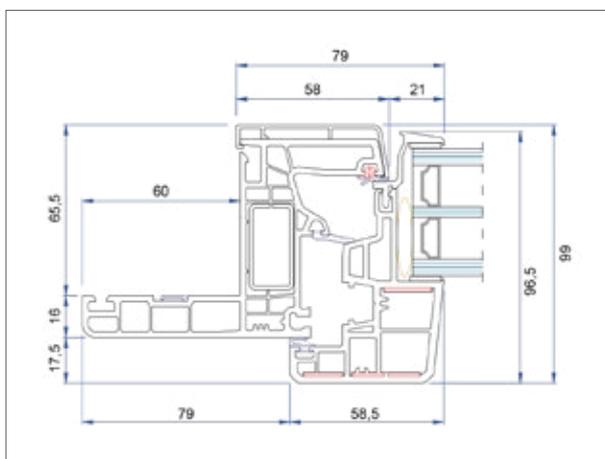

Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.

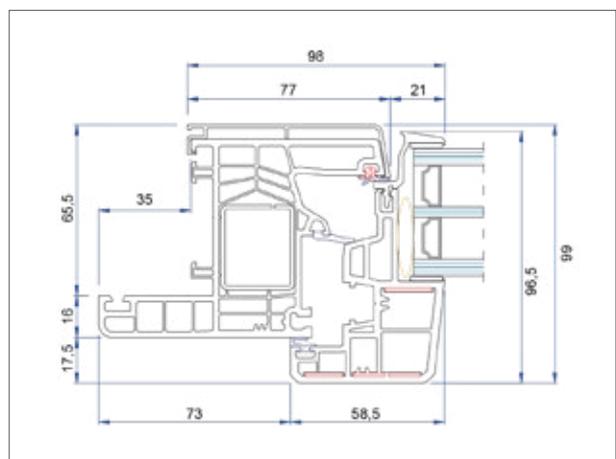

Telaio con aletta da 60 mm.

FiberK Slim DOPPIO VETRO



Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.
Vista telaio completamente in uce.




Nodo centrale.




Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.
Vista telaio parzialmente incassato dietro mazzetta.



Soglia portafinestra.

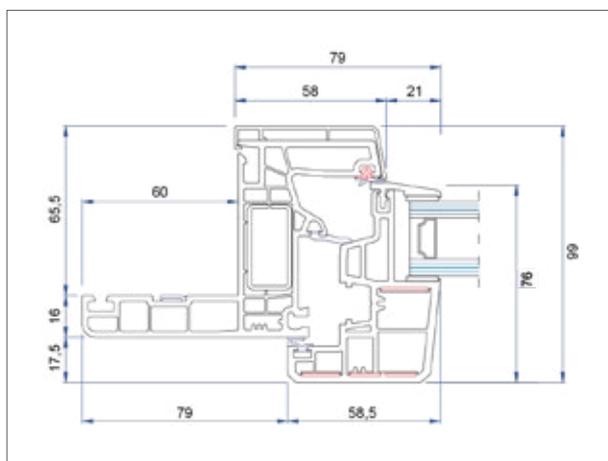

Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.

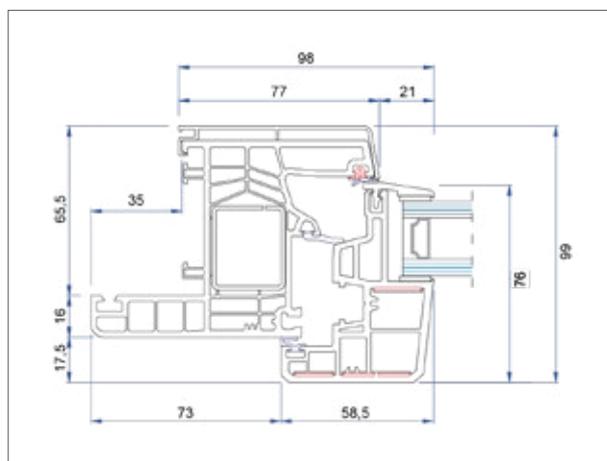

Telaio con aletta da 60 mm.

FiberK Slim



La forza dell'innovazione



Kompany S.r.l

Sede legale: Via Savoia, 5, 00198 Roma
Partita IVA: 01959690668 – REA: AQ 133812

www.korusweb.it



I marchi Korus ed Energy 1.0 sono distribuiti
in esclusiva da Kompany Srl