

INFISSI IN PVC | PVC/ALLUMINIO

Lumen | LumenK

Vivi la luce


È una finestra unica sul mercato perché coniuga dimensioni contenute con alte prestazioni, offre un profilo a 6 camere e 3 guarnizioni con una profondità di solo 76 mm, di cui 60 mm per l'inserimento. Questo permette di facilitare la posa in opera e avere contemporaneamente un risultato eccellente in termini di pulizia ed impatto visivo. Il profilo ridotto e il nodo centrale asimmetrico più stretto del mercato (solo 112 mm) lasciano più spazio alla luce, fino al 20% in più. Performance da primi della classe con una trasmittanza termica che può raggiungere valori $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ con l'inserimento del triplo vetro. La cartellina esterna in alluminio conferisce all'infisso una maggior tenuta nel tempo agli agenti atmosferici questo significa che conserva intatte negli anni le proprie caratteristiche estetiche. La cartellina offre inoltre una grande versatilità cromatica facilitando la personalizzazione in qualsiasi colorazione, dalle tinte RAL, agli effetti legno, ma anche ossidati, e rende più vantaggiosa la possibilità di avere il bicolore. Estende infine la garanzia a 20 anni.

- ✓ Anta ridotta: +20% di luce. Ambienti più luminosi e maggior confort termico
- ✓ Economicità garantita dalla monopellicola e bipellicola standard
- ✓ Profilo abbinabile ad ambienti di arredo minimalisti e moderni
- ✓ Fino a 20 anni di garanzia con la cartellina esterna in alluminio
- ✓ Trattamento Seaside di serie

Lumen | LumenK

Nuova scelta Maniglia centrale

Per rendere sempre più completa la gamma prodotti PVC abbiamo aggiunto una nuova opzione ai prodotti **Lumen** e **LumenK**: la **Maniglia centrale**. Tramite l'applicazione di un nuovo profilo dedicato sul nodo centrale *(solo per le ante asimmetriche)*, si ottiene la **perfetta centratura orizzontale della maniglia**, donando all'infisso un nuovo design, senza ridurre la superficie vetrata e senza modificare le altre caratteristiche dei prodotti **Lumen** e **LumenK**.

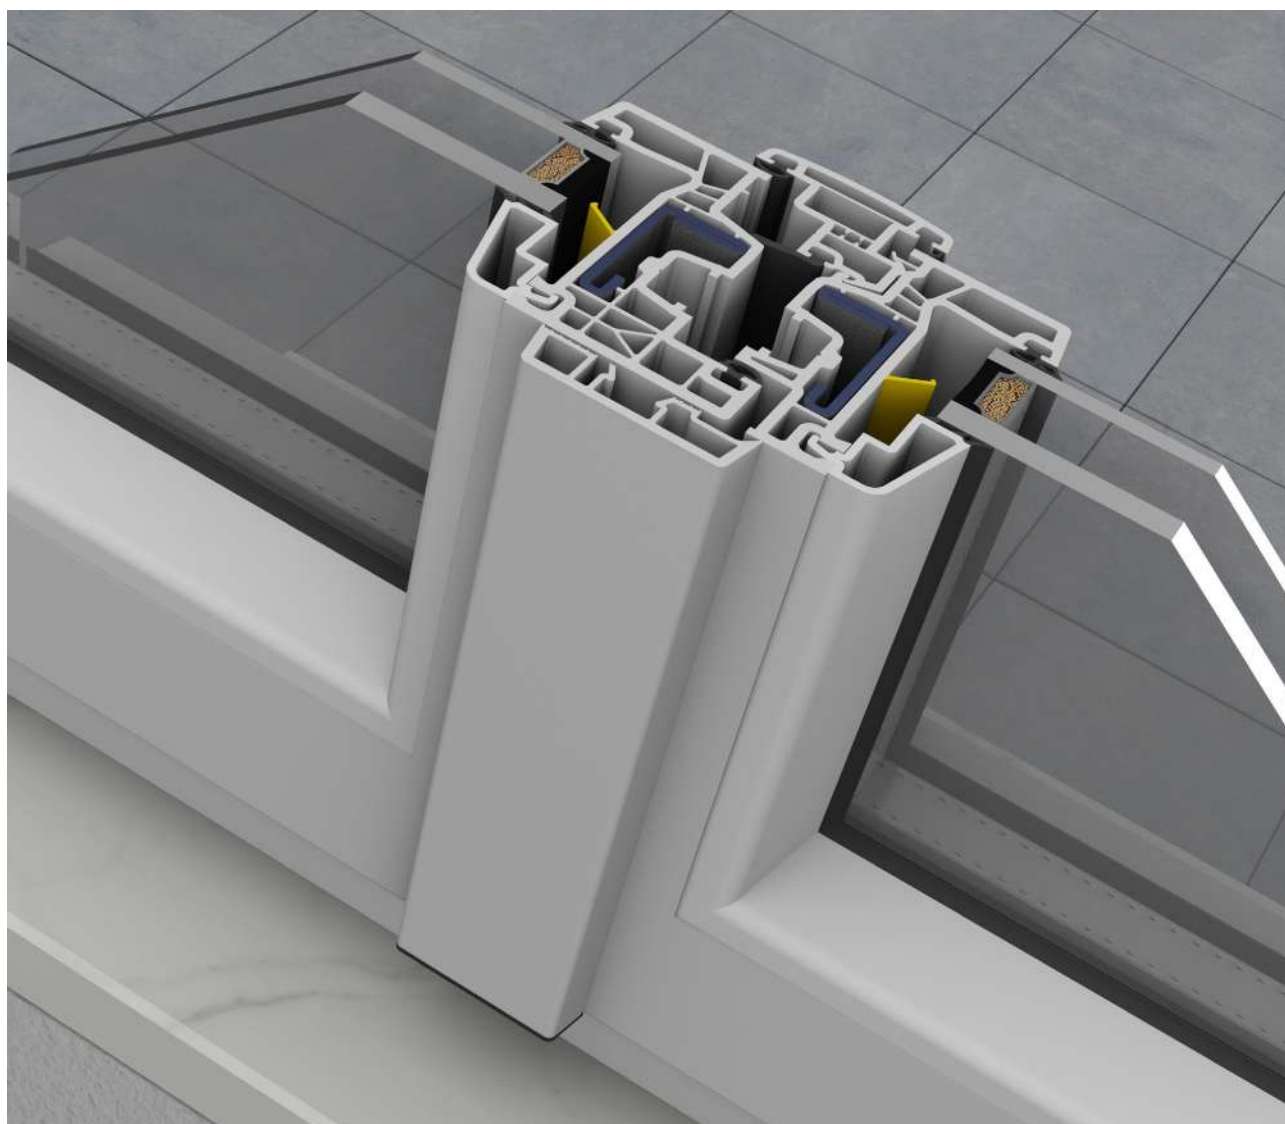




INFISSI IN PVC

Lumen

Vetrocamera: grande performance con doppio o triplo vetro (Fino a $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Profilo interno: maggior confort termico grazie alle 3 guarnizioni e alle 6 camere.

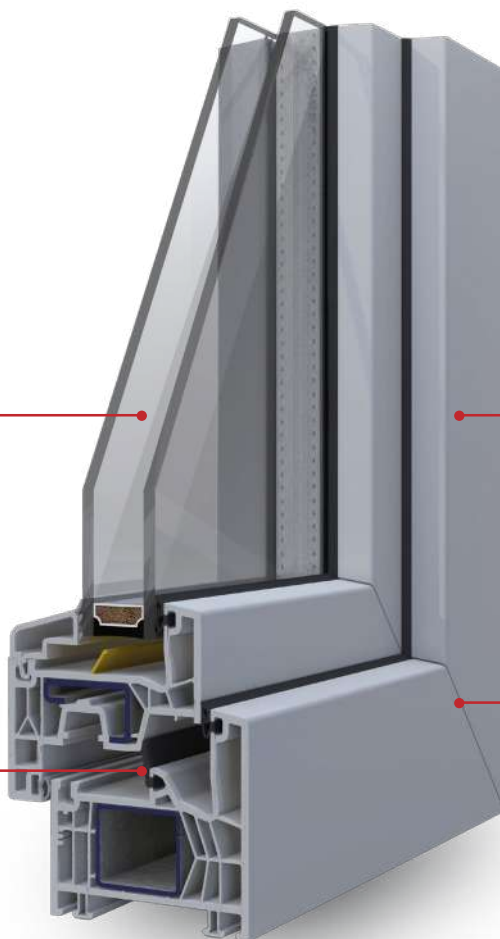

Profilo: nodo laterale -1,5 cm, nodo centrale asimmetrico -6 cm rispetto alle versioni precedenti, +20% di luce.

Alta qualità estetica della giunzione dei profili grazie alla saldatura k-perfect.



Classificazioni



Isolamento Acustico | **RW 34-42**
Per una elevata protezione del rumore proveniente dall'esterno.



Resistenza al Vento | **Classe C4**
Bassa deformabilità dell'infisso con forte carico di vento pari a 180 km/h.



Permeabilità all'Aria | **Classe 4**
Resiste a una spinta del vento sull'infisso a una velocità pari a 110 km/h.



Tenuta all'Acqua | **Classe 9A**
Resistente alle infiltrazioni d'acqua fino a 600 Pa.






INFISSI IN PVC/ALLUMINIO

LumenK

Vetrocamera: grande performance con doppio o triplo vetro (Fino a $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Profilo interno: maggior confort termico grazie alle 3 guarnizioni e alle 6 camere.

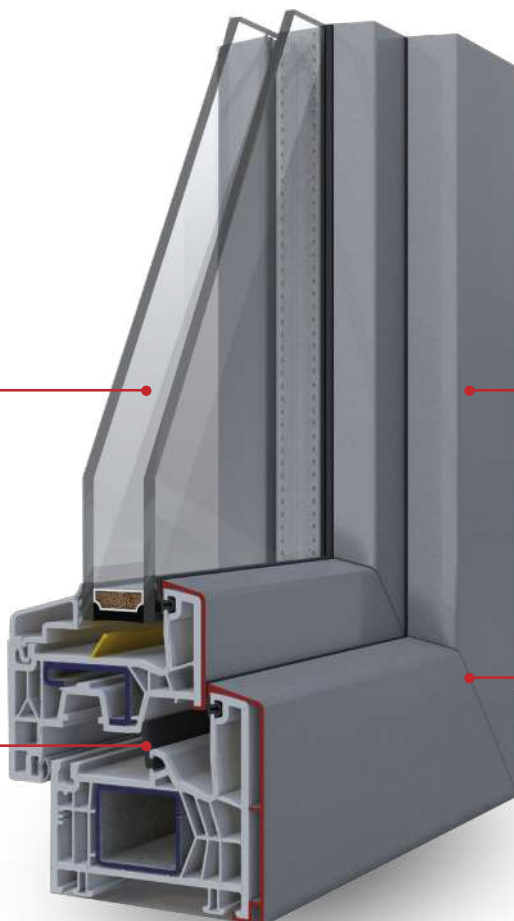

Profilo: nodo laterale -1,5 cm, nodo centrale asimmetrico -6 cm rispetto alle versioni precedenti, +20% di luce.

Cartellina esterna: maggior tenuta nel tempo, bicolore più vantaggioso, 20 anni di garanzia.



Classificazioni



Isolamento Acustico | **RW 34-42**
Per una elevata protezione del rumore proveniente dall'esterno.



Resistenza al Vento | **Classe C4**
Bassa deformabilità dell'infisso con forte carico di vento pari a 180 km/h.



Permeabilità all'Aria | **Classe 4**
Resiste a una spinta del vento sull'infisso a una velocità pari a 110 km/h.



Tenuta all'Acqua | **Classe 9A**
Resistente alle infiltrazioni d'acqua fino a 600 Pa.



Lumen | LumenK

